

フィルム用連続塗布装置 RS-R2R™

スリットダイで異形状を塗布！
従来にない新商品登場



2021年夏より
当社堺事業所テスト機
(300mm幅)の
受付開始予定！

特許出願中




テスト受付中

■特長

- 独自のノズル構造により様々な塗布形状を実現。高速・間欠塗布も可能。
- 応答性に優れ、チキソ性のある塗布液でもシャープな始末端形状を実現。
- バブルレスで優れた品質を実現。(気泡対策に有効)
- 高粘度・厚塗塗布に対応。

■テスト機仕様

塗工幅: 300mm
対応粘度: 500~15,000cps
塗工膜厚: 50~200 μ m
膜厚精度: $\pm 10\%$ 以下
塗工速度: ~ 40 m/min

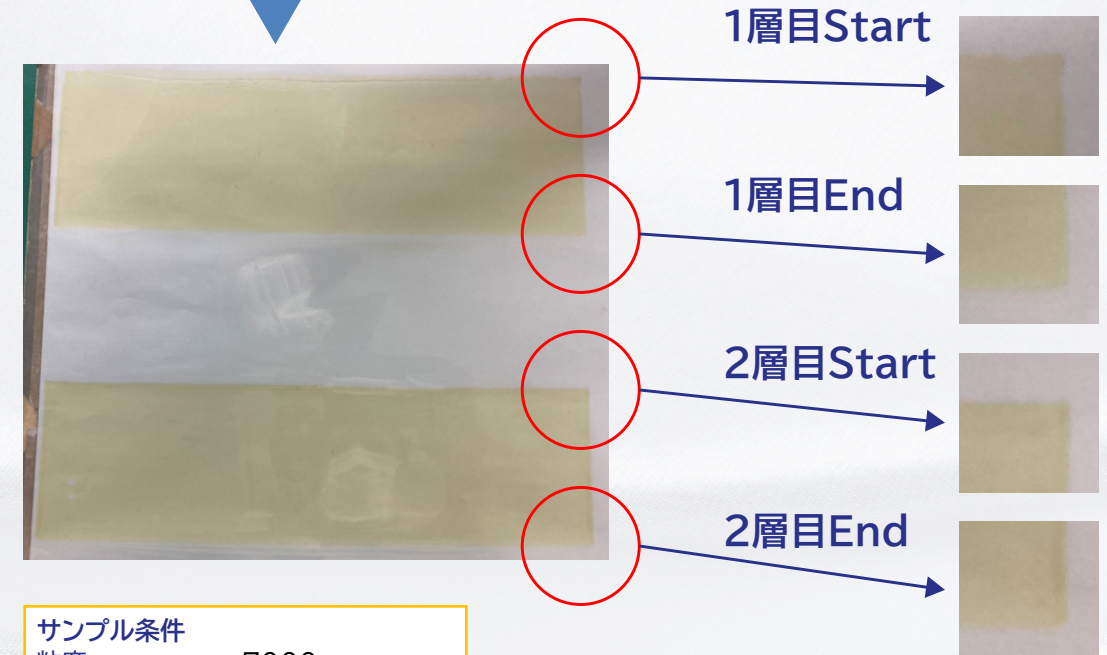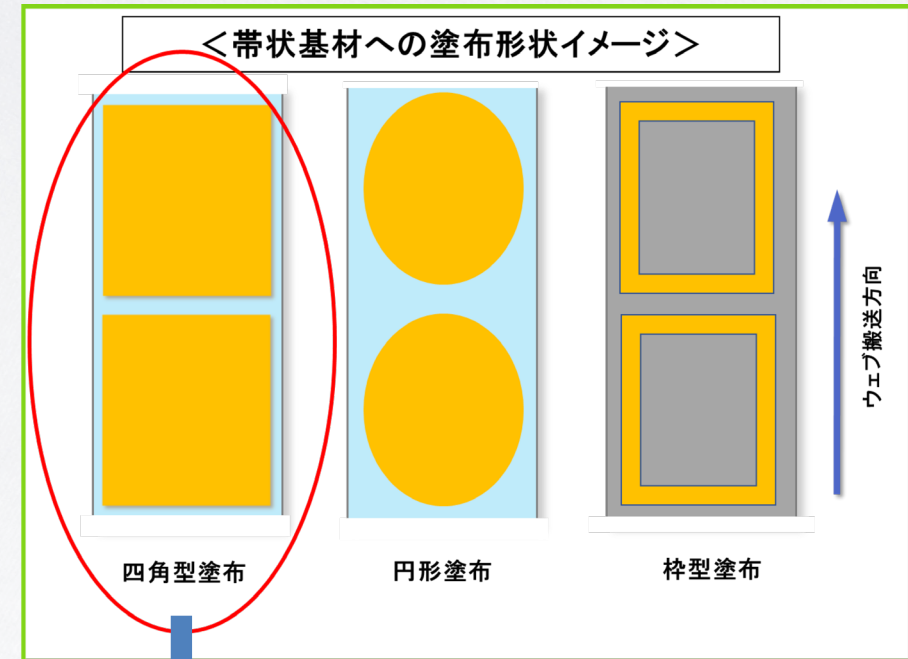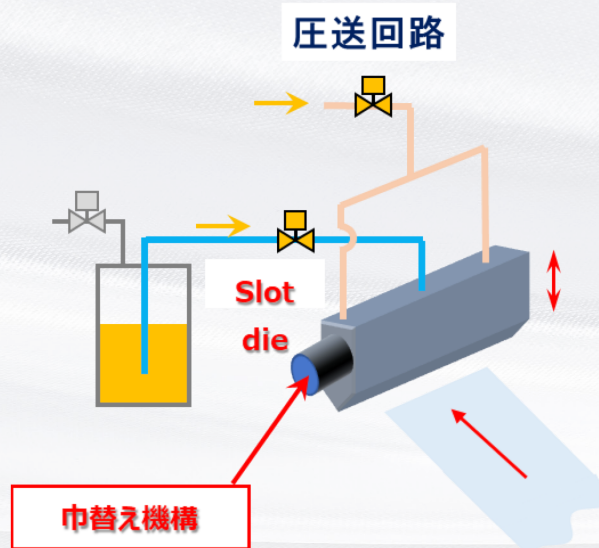

サンプル条件

粘度: 7000cps
膜厚(Wet/Dry): 100 μ m/25 μ m
塗工速度: 20m/min
幅方向膜厚精度: $\pm 5.04\%$

特長

- ・始端にビード広がり無し
- ・終端のシャープな液切れ

ウェハー塗布、異形塗布向けで
好評のRSコータの詳細ならびに
ホームページからのお問い合わせは
こちらから

https://chugai.co.jp/it_01_coat_09/

