

DWG No B-0166-0032 L

Date 2005 . 08 . 29

◇ 2013 05 24



RH□-A型 レギュレーティングコック

最高使用圧力：1MPa

最高使用温度：180℃

使用可能流体：燃料油、燃料ガス、空気、蒸気

(注) 腐蝕性のある流体は使用不可

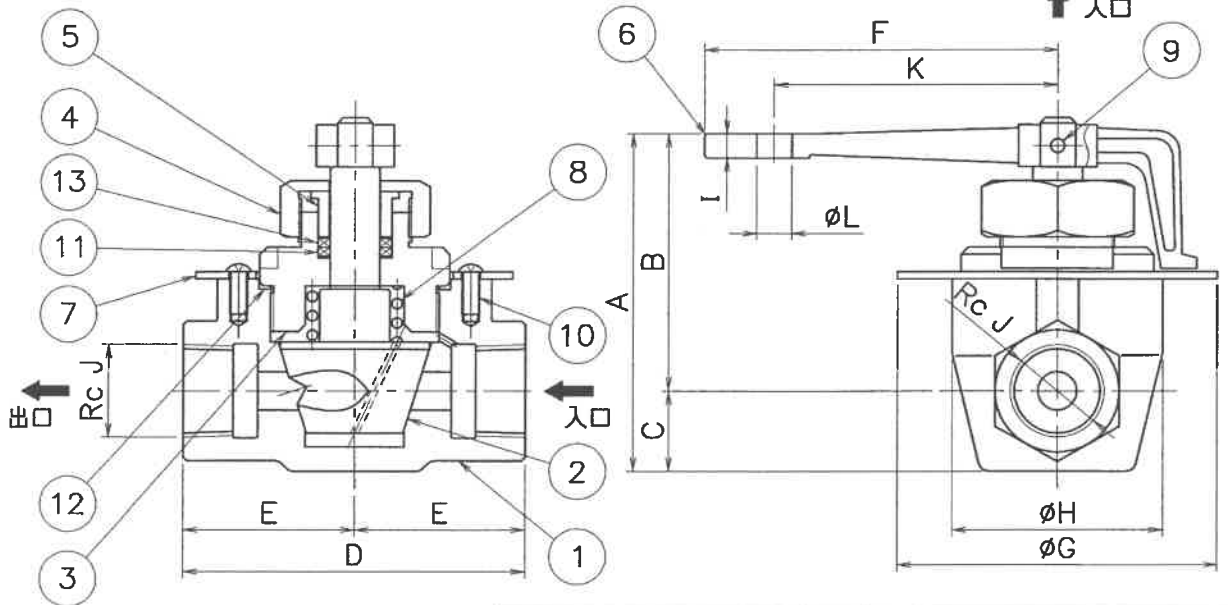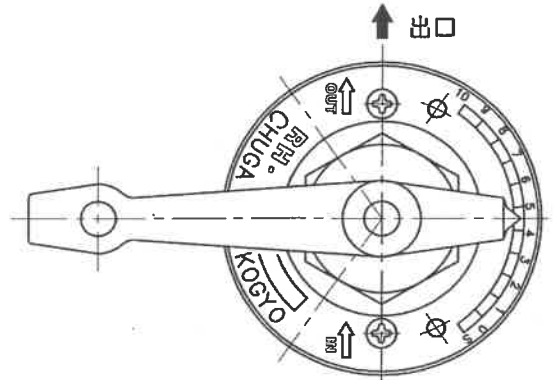

符号	品名	材質(JIS)	符号	品名	材質(JIS)
1	コックボディ	SF400	8	スプリング	SWP
2	へいし	06191	9	ロールピン	SK5
3	ボンネット	S45C	10	止めビス	SS400
4	袋ナット	S45C	11	パッキング	ノンアスベスト
5	パッキング押え	S45C	12	パッキング	O2600
6	ハンドル	FCMB270	13	パッキング	ノンアスベスト
7	目盛板	CAC401			

型式	A	B	C	D	E	F	φG	φH	I	RcJ	K	φL
RH-10A										3/8		
RH-15A	96	73	20	80	40	100	90	47	7	1/2	80	10
RH-20A	101	77	23	97	48.5	100	90	59	7	3/4	80	10

承認  
TS  
坂本  
調査  
TS  
山崎  
担当  
TS  
KOTOH

