

# Lambda-i® ラムダアイ

## 空気比管理のDX化を加速させる 酸素センサー

An oxygen sensor that facilitates the digital transformation of air ratio control



### 特長

空気比の変化が瞬時に分かるハイレスポンスセンサー  
表示器とアナログ出力(酸素濃度)機能搭載


#### ● 豊富な機能

タッチパネル




※仕様は変更する場合があります

#### ● ハイレスポンス

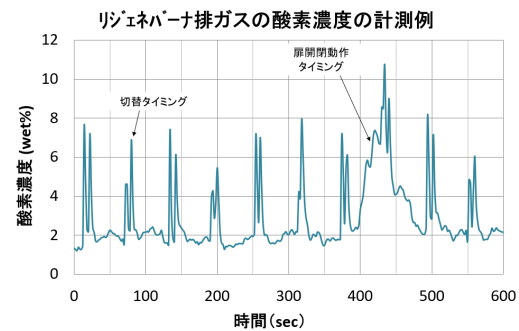

### メリット

- 燃焼調整に必要な時間・人件費を大幅に短縮
- 空気比改善により燃料費・CO<sub>2</sub>を削減

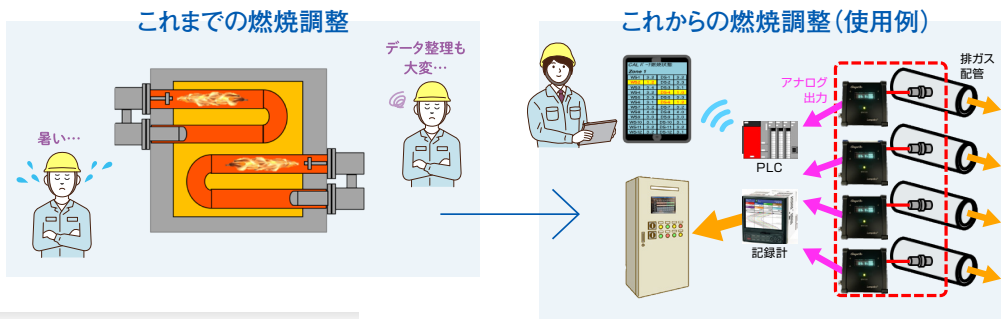

※当社提供品: 本体、センサー、ワイヤーハーネス

### 汎用性

多種多様なバーナ・工業炉においてさまざまな用途でお使いいただけます

#### 使用可能なバーナ・工業炉などの例

- 直火炉用バーナ  
(レキュバーナ、リジェネバーナ)
- 間接加熱炉用バーナ  
(ラジアントチューブバーナ)
- 炉内雰囲気や煙道  
(プローブ・ポンプ等を組み合わせて使用可能)

#### 用途

- 酸素濃度の見える化
- O<sub>2</sub>制御
- リスクアセスメント

