


ロールtoロールWETコーティング装置

Roll to Roll WET Coating Equipment

紙・フィルム・箔・膜などの基材をロールtoロール方式にて
高速・高精度で塗工・乾燥する全自動の連続ラインです。

This is a fully-automated continuous line that coats and dries base materials such as paper, film, foil, and membrane at high speed and high precision using the roll-to-roll method.

高精度ダイコータ採用!

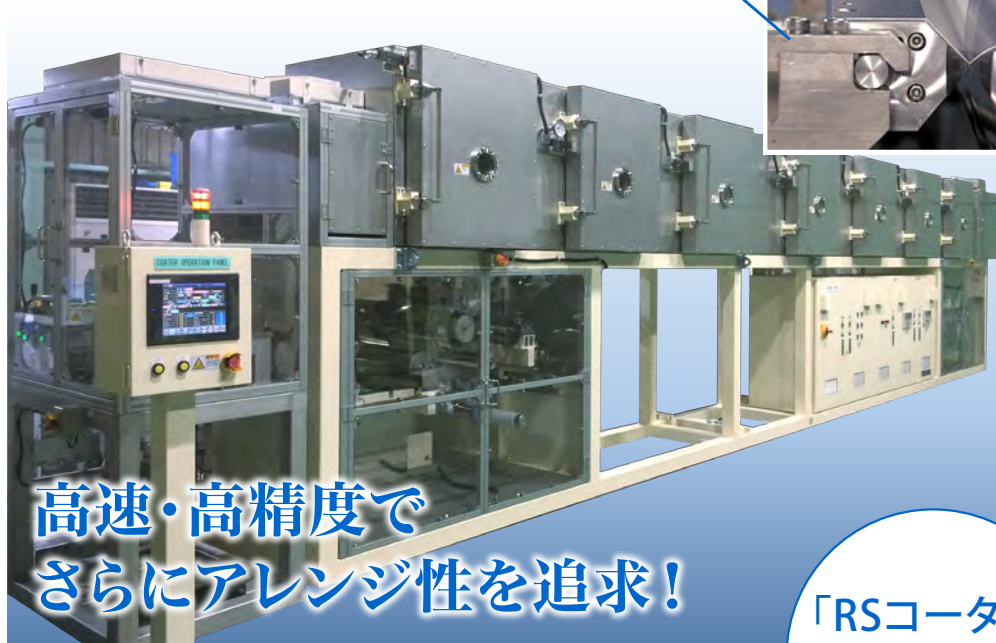

高速・高精度で
さらにアレンジ性を追求!

「RSコータ™」
も組み込み可能!

特長

- ・塗工品質の安定 非接触塗工方式を採用
- ・豊富な付加機能 制御や塗工等の応用例が豊富
- ・簡単容易な作業性 制御方法と構造がシンプルで保守点検が容易に
- ・多様なニーズに対応 粘度、膜厚、塗工速度がより広範囲に



基本仕様

基材	紙、フィルム、箔、膜
材料幅	150~25,000mm
ライン速度	0.2~350m/min
ドライヤ	100~300℃

ロールtoロールとの組み合わせにより
連続での異形状塗布が可能!

